MESA POSTA

Aponte sua camera para o QR Code ou clique sobre ele e assista ao vídeo dessa aula

MESA POSTA

www.lanmax.com.br

POR MÔNICA ROMA (PARA LANMAX)

Surpreenda a todos caprichando na decoração da mesa para o almoço em família. A técnica é simples e o processo de confecção bastante rápido

MATERIAIS UTILIZADOS

- Mini Máquina para costura Lanmax LMD 505A
- Tecidos de Tricoline com estampas diferentes
- Enchimento acrílico
- Placa de corte giratória Lanmax ref. LM0035
- Tesoura escalope Lanmax
- 1 suplá de 35 cm de diâmetro
- Régua para patchwork 5cm x 30 cm Lanmax
- Passa-elástico Lanmax
- Tesoura Alfaiate para tecido Lanmax
- Alfinetes Lanmax
- Caneta para tecido apagável Lanmax

CORTE

Para o suplá
- 1 quadrado de 43 cm x 43 cm no tecido de estampa 1
- 1 quadrado de 43 cm x 43 cm no tecido de estampa 2

Para o guardanapo
- 1 quadrado de 35 cm x 35 cm no tecido de estampa 1
- 1 quadrado de 28 cm x 28 cm no tecido de estampa 1 para o verso
- 4 tiras de 32 cm x 3 cm no tecido de estampa 2 para o debrum

01. Dobre cada um dos quadrados de 43 cm em 4, ou seja, dobre ao meio e novamente ao meio.

02. Vinque bem as dobras com um ferro elétrico.

03. Segure bem um dos cantos da dobra de um dos quadrados e leve a ponta solta do tecido para trás.

04. Marque com giz de costura.

05. Deslize a dobra do tecido um pouco adiante e marque novamente com o giz.

06. Repita o processo até chegar com a dobra no canto oposto, sempre fazendo as marcações.

07. Note que as marcações feitas a giz formaram um arredondado.

08. Recorte sobre as marcações com a tesoura.

09. Abra o tecido dobrado e repita o processo com o outro quadrado de 43 cm, formando dois círculos.

10. Sobreponha os dois círculos, lado direito com direito.

11. Alfinete toda a volta, fixando os círculos.

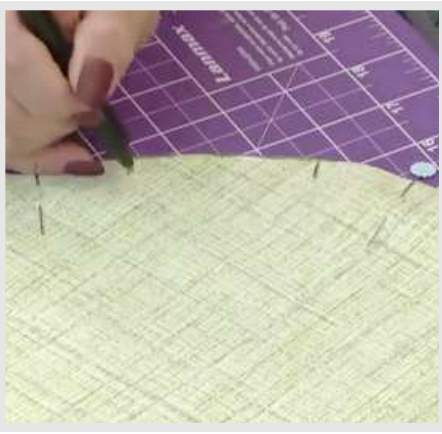

12. Marque uma abertura de 4 dedos, utilizando giz ou caneta apagável.

13. Costure por toda a volta, deixando apenas a marcação sem costurar.

14. Com a tesoura escalope, recorte o excesso de tecido após a costura.

15. Pela abertura deixada sem costura, vire a peça no lado direito.

16. Passe a ferro para assentar a costura.

17. Coloque a agulha da máquina para a esquerda.

18. Passe uma costura em toda a volta com a agulha deslocada, formando o túnel para passar o elástico.

19. Prenda a ponta do elástico no passa-elástico e fixe-o com a argola.

20. Passe o elástico pelo túnel formado no tecido.

21. Antes de cortar as sobras de elástico, encaixe a peça no suplá para calcular o tamanho necessário de elástico na peça.

22. Dê dois nós, unindo as pontas do elástico e corte o excesso.

23. Retire a peça do suplá e dobre as bordas da abertura deixada no tecido para dentro. Alfinete bem.

24. Passe uma costura à máquina ou à mão na beirada do tecido para fechar.

25. Revista novamente o suplá com a peça.

26. Dobre as tiras de 32 cm x 3 cm ao meio, pela largura, e vinque a ferro.

27. Em seguida, dobre ao meio, pelo comprimento, e dê um pique na sobra sobre a lateral aberta do tecido.

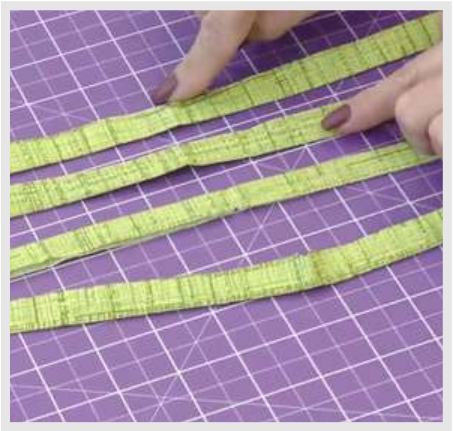

28. Desdobre, mantendo apenas a dobra da largura.

29. Dobre o quadrado de 35 cm ao meio e dê um pique sobre as dobras.

30. Desdobre e dobre ao meio no sentido contrário. Dê um pique sobre as dobras.

31. Abra o tecido e sobreponha o pique de uma tira ao pique de uma lateral do tecido.

32. Alfinete a tira ao tecido principal, mantendo pique sobre pique.

33. Repita o processo com todas as tiras, alfinetando uma em cada lateral do tecido principal. A parte dobrada da tira deve ficar para dentro.

34. Leve à máquina e passe uma costura por toda a volta, prendendo as tiras para formar o debrum.

35. Passe a ferro, tombando a costura e vincando bem os debruns para fora.

36. No lado avesso, marque da ponta do debrum para dentro 4 cm, utilizando a régua e a caneta apagável.

37. Ainda com o auxílio da régua, una os pontos marcados na diagonal, repetindo nos quatro cantos da peça.

38. Dobre um dos cantos, lado direito com direito, encontrando as marcações feitas anteriormente. Alfinete.

39. Passe uma costura à máquina sobre a marcação.

40. Com a tesoura escalope, corte o excesso de tecido após a costura.

41. Vire no lado direito, formando o canto mitrado.

42. Repita o processo em todos os outros cantos do tecido.

43. Ajeite o tecido nos cantinhos com o auxílio de um palito ou caneta.

44. Passe a ferro.

45. Encaixe o quadrado de 28 cm sobre o verso do trabalho, lado avesso com avesso.

46. Ajeite as bordas por baixo do canto mitrado.

47. Passe a ferro e alfinete por toda a volta.

48. Leve à máquina e passe uma costura reta ou decorativa por toda a volta, sem encostar no debrum, que deve ficar solto.

49. Dobre o guardanapo ao meio.

50. Em seguida, dobre as duas extremidades para dentro, encontrando-as no centro e formando um triângulo.

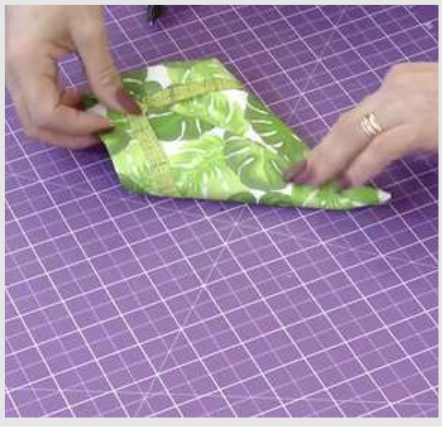

51. Dobre novamente as duas extremidades para dentro, encontrando-as no centro.

52. Passe uma argola de metal para fixar o guardanapo.

53. Para finalizar, ajeite o prato, os talheres e o copo sobre o suplá e posicione o guardanapo sobre o prato.

Produtos Lanmax utilizados nesse projeto

Mini Máquina para costura
Lanmax - LMD 505A

Tesoura Forjada
Premium Lanmax

Tesoura Escalope para
tecido Lanmax

Alfinetes Lanmax

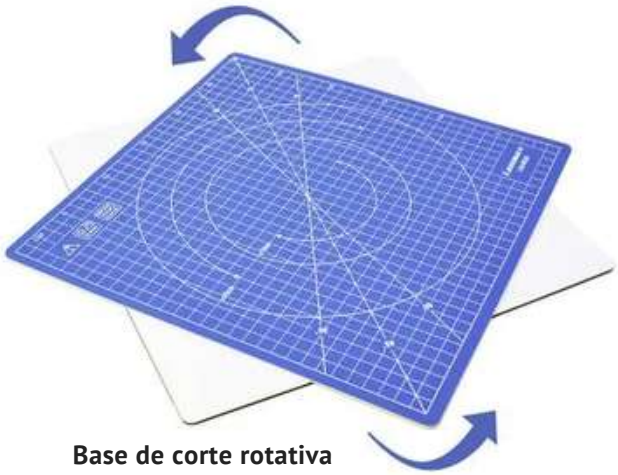

Base de corte rotativa
Lanmax 30 x 30 cm

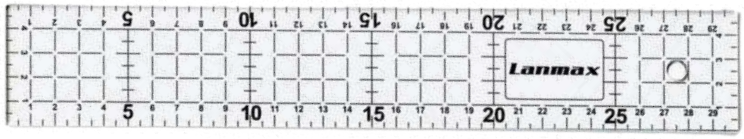

Régua para
Patchwork Lanmax

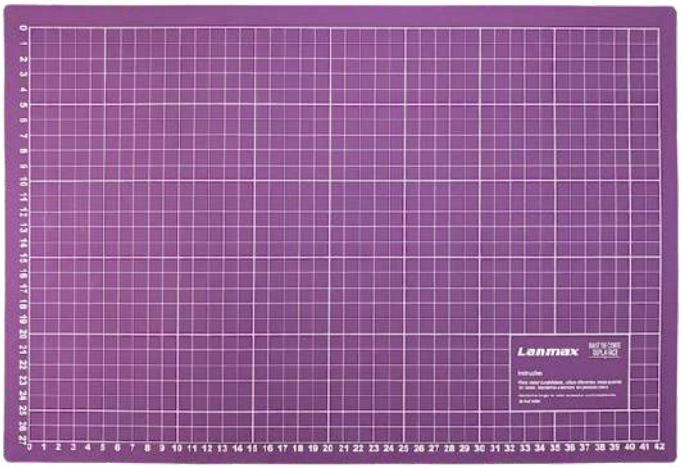

Placa de corte Lanmax

Passa-elástico Lanmax

Clique nos ícones para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro das novidades.

@lanmaxcostura

@patcheartelanmax

@PatchArtecomLanmax