

# MARCADOR DE PÁGINAS E PORTA CANETAS



# MARCADOR DE PÁGINAS E PORTA CANETAS



[www.lanmax.com.br](http://www.lanmax.com.br)


**POR MÔNICA ROMA (PARA LANMAX)**

*Com os facilitadores da Lanmax, você será capaz de reproduzir rapidamente esse projeto – uma ideia bastante útil para usar no dia a dia*




## MATERIAIS UTILIZADOS


- Máquina para costura LM-300 Lanmax
- Tesoura Alfaiate Vermelha Lanmax
- Prendedores Lanmax
- Kit Ilhós Color Lanmax
- Kit Aplicador de Botão Lanmax
- Kit de viés CY-BTM-S2 Lanmax
- Marcador para Molde Lanmax
- Porta Alfinete Magnético de Pulso Lanmax
- Tecido de algodão estampado
- Felt Fit Estruturador
- Agulhão
- Elástico
- Molde
- Ferro elétrico Lanmax

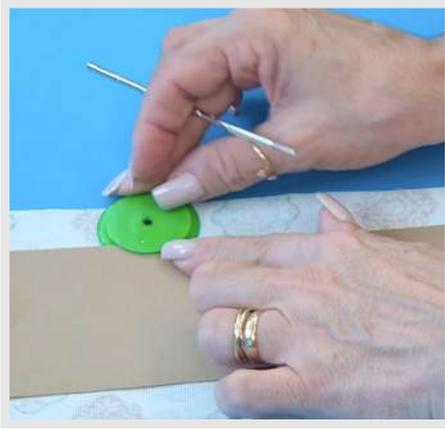


**01.** Centralize o molde sobre o avesso do tecido e encaixe o marcador de molde de 10mm em uma das laterais.

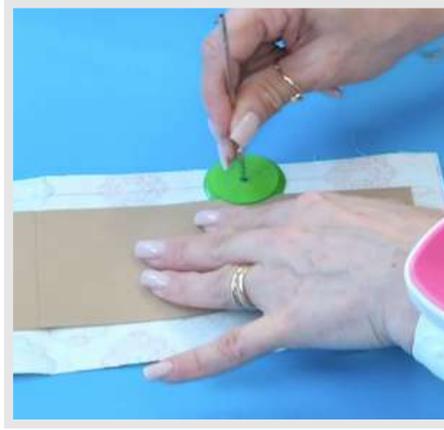

**02.** Posicione a ponta da caneta no orifício do marcador de molde e risque todo o contorno, aumentando o molde em 1 cm.

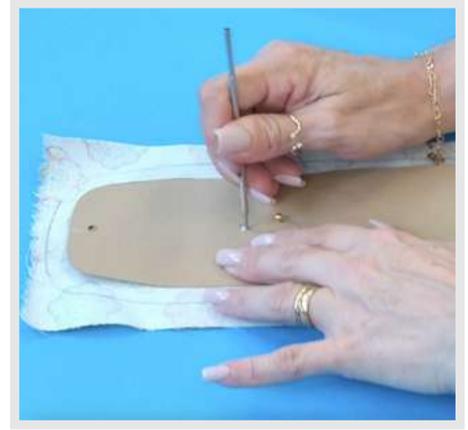

**03.** Com a caneta, marque as posições dos botões e do elástico.

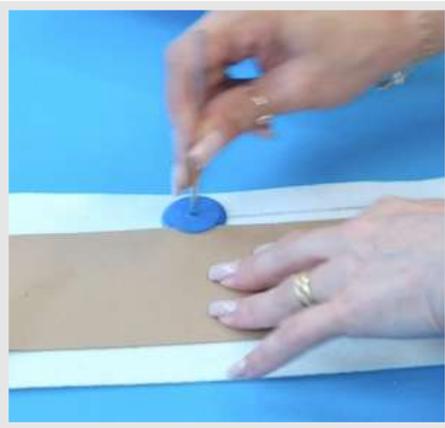

**04.** Posicione o molde sobre o estruturador e, com o auxílio do marcador de molde de 7mm, risque toda a volta.



**05.** Recorte o estruturador sobre o risco, utilizando a tesoura.



**06.** Posicione o estruturador sobre o avesso do tecido e passe a ferro para colar.



**07.** Recorte o tecido sobre o risco.



**08.** Posicione o estruturador sobre o avesso de uma tira de tecido estampado.



**09.** Costure toda a volta à máquina.



**10.** Com o agulhão, perfure sobre as marcações de botões.



**11.** Posicione o elástico sobre a marcação.



**12.** Encaixe o ilhós sobre a base do kit.



**13.** Em seguida, encaixe no furo feito no tecido.



**14.** Coloque a trava e fixe com a ferramenta de ilhós do kit.



**15.** Repita o processo na outra marcação, inserindo a ponta oposta do elástico sobre o furo.



**16.** Corte o excesso de elástico na parte interna.



**17.** Sele a ponta do elástico com a chama do isqueiro.




**18.** Utilizando a ferramenta do kit de botões, fixe um botão na parte inferior do trabalho, sobre a marcação.



**19.** Dobre a parte inferior do trabalho para cima e fixe as laterais com prendedores.



**20.** Corte uma tira no tecido estampado de 3,5 cm de largura para o viés.

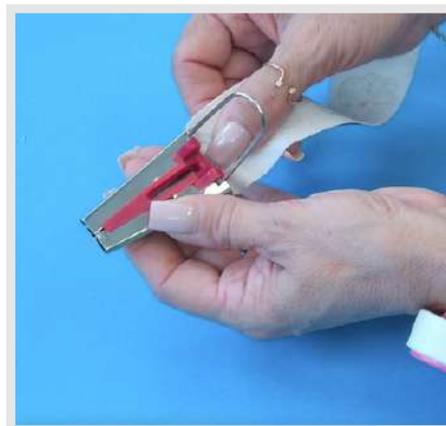

**21.** Pegue a ferramenta para viés de 3,5 cm do kit e encaixe a ponta da tira na ferramenta.



**22.** Puxe a ponta e siga vincando o viés a ferro à medida que ele for saindo da ferramenta.



**23.** Posicione o viés no marcador e fixe com prendedores.





**24.** Passe uma costura à máquina para prender o viés em toda a volta da peça.



**25.** Aplique a outra parte do botão sobre a marcação da aba para finalizar.



**26.** O projeto está pronto!

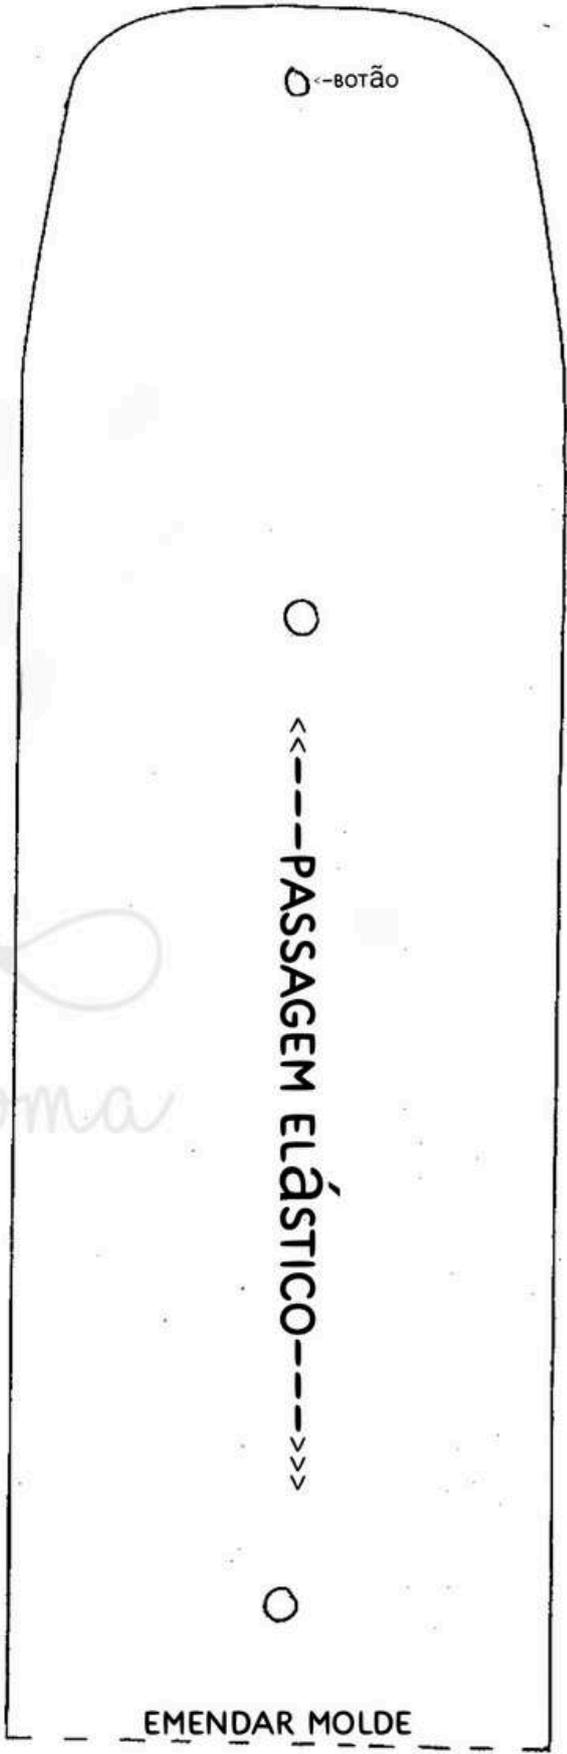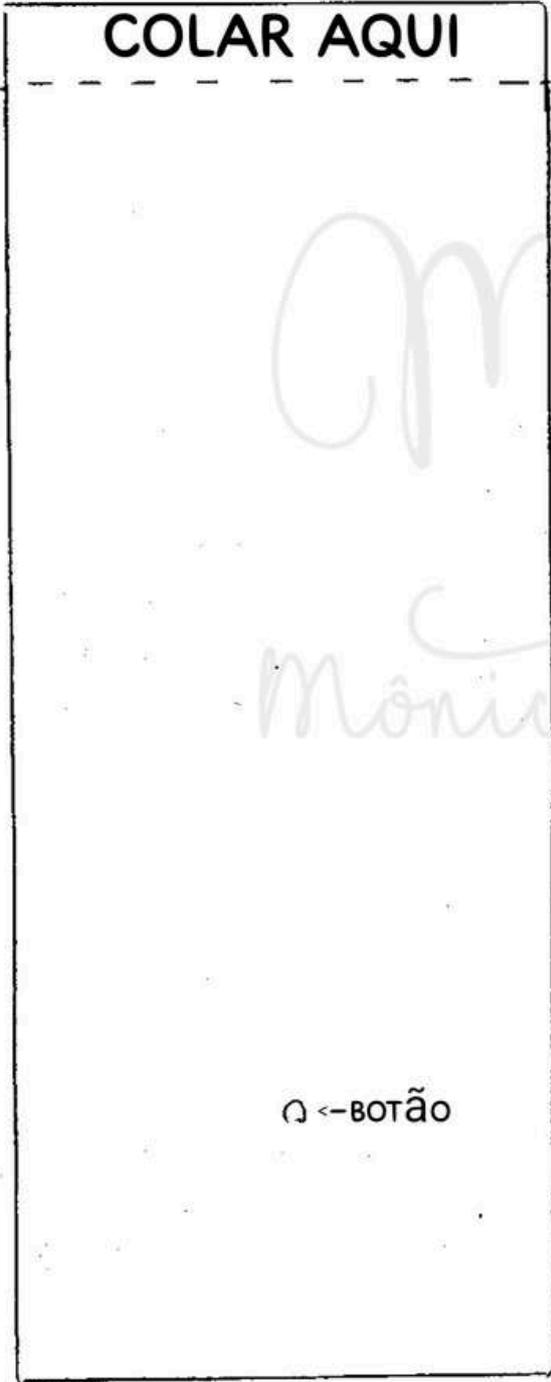

# Produtos Lanmax utilizados nesse projeto



Máquina para costura Lanmax - LM-300



Kit Aplicador de Botão Lanmax



Kit de viés CY-BTM-S2 Lanmax



Kit Ilhós Color Lanmax



Marcador para Molde Lanmax



Tesoura Alfaiate Vermelha Lanmax



Clips Prendedor para Patchwork Lanmax



Porta Alfinete Magnético de Pulso Lanmax



Clique nos ícones para seguir as nossas redes sociais e ficar por dentro das novidades.



[@lanmaxcostura](https://www.instagram.com/lanmaxcostura)



[@patchartelanmax](https://www.facebook.com/patchartelanmax)



[@PatchArtecomLanmax](https://www.youtube.com/PatchArtecomLanmax)